


Cobra Red HD, composiet slang

Description

Deze flexibele kunststof chemieslang van het merk Gutteling is geschikt voor doorvoer van een grote verscheidenheid aan agressieve chemische vloeistoffen.

Application

Deze slang wordt veelal toegepast als hogedrukslang in de (petro)chemie en is uitermate geschikt voor het transport van hete media bij hoge drukken.

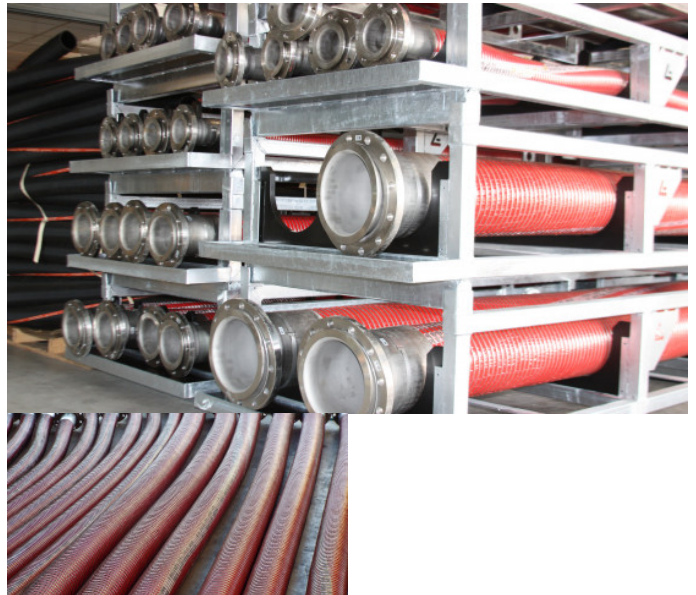

Materiaal

Binnenspiraal	RVS 316
Buitenspiraal	RVS 316
Binnenwand	Lining van PTFE of ECTFE (hostaflon)
Buitenwand	Polyester PVC gecoat rood
Koppelingen	RVS 316, weerszijde v.v. draaiflenzen ANSI 150#

Technische gegevens

Maximum verlenging	10% op testdruk
Elektrische weerstand	1,0 Ohm p/m $\geq 2"$
Vacuum	0,9
Minimale barstdruk	5x werkdruk (safety factor 5:1)
Minimale buigradius	10° p/m
Temperatuurbereik	-30° tot 100° Celsius
Maximale werkdruk	14 bar

Uitvoering

Diameters	3", 4", 6", 8", 10"
Lengtes	6 en 10 meter
Fabrikant	Gutteling Composite Hoses